

# DP



DP 40



DP 60

Pompe da drenaggio indicate per svuotamento di pozzi neri o cisterne, per giardinaggio; completamente in materiale anticorrosivo.

Drainage pump for emptying pits and cisterns, for gardening; completely constructed in anticorrosive material.

Bombas de drenaje indicadas para vaciar fosas sépticas o cisternas, para la jardinería; completamente de material anticorrosivo.

Pompes de drainage indiquées pour le vidage de fosses d'aisances ou citernes, pour le jardinage; entièrement en matériau anticorrosion.

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION

<b>Corpo pompa</b>	polipropilene
<b>Pump body</b>	polypropylene
<b>Cuerpo bomba</b>	polipropileno
<b>Corps de pompe</b>	polypropylène
<b>Girante</b>	
<b>Impeller</b>	Noryl®
<b>Rodete</b>	
<b>Turbine</b>	
<b>Tenuta meccanica</b>	doppia tenuta a labbro
<b>Mechanical seal</b>	double lip seal
<b>Sello mecánico</b>	doble sello
<b>Garniture mécanique</b>	double joint d'étanchéité à lèvres
<b>Albero motore</b>	acciaio AISI 416 con boccia in ceramica
<b>Motor shaft</b>	stainless steel AISI 416 with ceramic bush
<b>Eje motor</b>	acero AISI 416 con casquillo de cerámica
<b>Arbre moteur</b>	acier AISI 416 avec bague en céramique
<b>Passaggio corpi solidi</b>	
<b>Passage of solids</b>	Ø max 4 mm
<b>Paso de solidos</b>	
<b>Passage corps solides</b>	
<b>Profondità di immersione</b>	
<b>Depth of immersion</b>	max 5 m
<b>Profundidad inmersión</b>	
<b>Profondeur immersion</b>	
<b>Temperatura del liquido</b>	
<b>Liquid temperature</b>	0 - 40 °C
<b>Temperatura del liquido</b>	
<b>Température du liquide</b>	
<b>Cavo</b>	
<b>Cable</b>	H07 RNF, 10 m
<b>Cable</b>	
<b>Câble</b>	

galleggiante  
float switch  
flotador  
flotteur

**G**


## MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR

<b>Motore 2 poli a induzione</b>	1~ 1x230V-50Hz
<b>2 pole induction motor</b>	con termoprotettore
<b>Motor de 2 polos a inducción</b>	with thermal protection
<b>Moteur à induction à 2 pôles</b>	con protección térmica
	avec protection thermique
<b>Classe di isolamento</b>	
<b>Insulation class</b>	F
<b>Clase de aislamiento</b>	
<b>Classe d'isolation</b>	
<b>Grado di protezione</b>	
<b>Protection degree</b>	IPX8
<b>Grado de protección</b>	
<b>Protection</b>	




TYPE	TRUCK		CONTAINER	
	PALLET (cm)	N° pumps	PALLET (cm)	N° pumps
DP 40-60	80X120X175	135	80X120X205	162



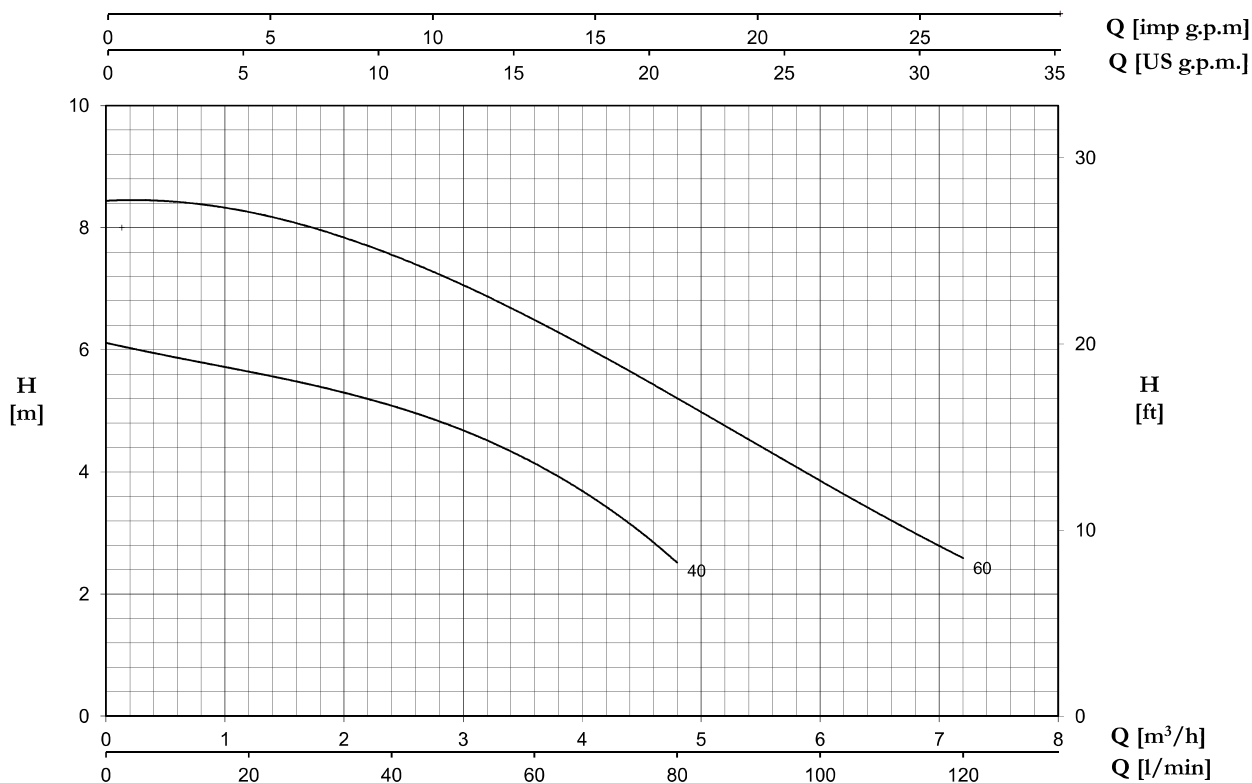

TYPE	W	AMPERE	Q (m³/h - l/min)						
		1~	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2
		1x230 V 50 Hz	0	20	40	60	80	100	120
			H (m)						
DP 40 (G)	200	1	6,1	5,7	5	4,2	2,5	-	-
DP 60 (G)	400	2,1	8,5	8,1	7,6	6,7	5	3,9	2,6

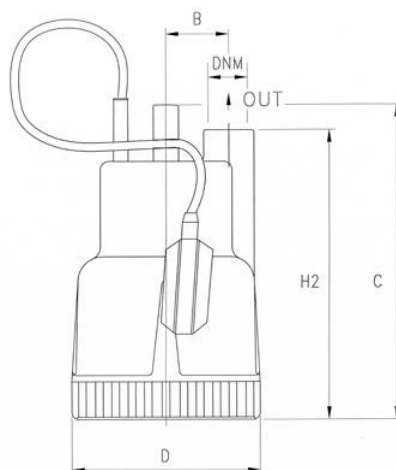

TYPE	DIMENSIONS (mm)								Kg
	B	C	D	H2	DNM	I	L	M	
DP 40 (G)	50	250	150	230	1" G	170	200	320	5
DP 60 (G)	50	250	150	230	1" G	170	200	320	6,5



# DP/DPV



DP

DPV



DP/DPV 80



DP/DPV 100

Pompe da drenaggio indicate per svuotamento di pozzi neri o cisterne, per giardinaggio; completamente in materiale anticorrosivo; sono dotate d'inserto d'ottone nella bocca di mandata. Disponibili nella versione Vortex (DPV).

Drainage pump for emptying pits and cisterns, for gardening; completely constructed in anticorrosive material; brass insert on the delivery opening. Available in the version Vortex (DPV).

Bombas de drenaje indicadas para vaciar fosas sépticas o cisternas, para la jardinería; completamente de material anticorrosivo; están dotadas de inserción de latón en la boca de impulsión. Disponibles en la versión Vortex (DPV).

Pompes de drainage indiquées pour le vidage de fosses d'aisances ou citernes, pour le jardinage; entièrement en matériau anticorrosion; sont équipées d'un insert en laiton sur la bride de refoulement. Disponibles dans la version Vortex (DPV).

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION

<b>Corpo pompa</b>	polipropilene
<b>Pump body</b>	polypropylene
<b>Cuerpo bomba</b>	polipropileno
<b>Corps de pompe</b>	polypropylène
<b>Girante</b>	
<b>Impeller</b>	Noryl®
<b>Rodete</b>	
<b>Turbine</b>	
<b>Tenuta meccanica</b>	doppia tenuta a labbro
<b>Mechanical seal</b>	double lip seal
<b>Sello mecánico</b>	doble sello
<b>Garniture mécanique</b>	double joint d'étanchéité à lèvres
<b>Albero motore</b>	acciaio AISI 416 con boccia in ceramica
<b>Motor shaft</b>	stainless steel AISI 416 with ceramic bush
<b>Eje motor</b>	acero AISI 416 con casquillo de cerámica
<b>Arbre moteur</b>	acier AISI 416 avec bague en céramique
<b>Passaggio corpi solidi</b>	
<b>Passage of solids</b>	Ø max 7 mm (DP)
<b>Paso de solidos</b>	Ø max 15 mm (DPV)
<b>Passage corps solides</b>	
<b>Profondità di immersione</b>	
<b>Depth of immersion</b>	max 5 m
<b>Profundidad inmersión</b>	
<b>Profondeur immersion</b>	
<b>Temperatura del liquido</b>	
<b>Liquid temperature</b>	0 - 40 °C
<b>Temperatura del liquido</b>	
<b>Température du liquide</b>	
<b>Cavo</b>	
<b>Cable</b>	H07 RNF, 10 m
<b>Cable</b>	
<b>Câble</b>	

**G**  
galleggiante  
float switch  
flotador  
flotteur


## MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR

<b>Motore 2 poli a induzione</b>	3~ 3x400V-50Hz
<b>2 pole induction motor</b>	1~ 1x230V-50Hz (con termostato)
<b>Motor de 2 polos a inducción</b>	(with thermal protection)
<b>Moteur à induction à 2 pôles</b>	(con protección térmica)
	(avec protection thermique)
<b>Classe di isolamento</b>	
<b>Insulation class</b>	F
<b>Clase de aislamiento</b>	
<b>Classe d'isolation</b>	
<b>Grado di protezione</b>	
<b>Protection degree</b>	IPX8
<b>Grado de protección</b>	
<b>Protection</b>	




TYPE	TRUCK		CONTAINER	
	PALLET (cm)	N° pumps	PALLET (cm)	N° pumps
DP 80-100	80X120X145	57	80X120X190	76
DPV 80-100	80X120X145	57	80X120X190	76



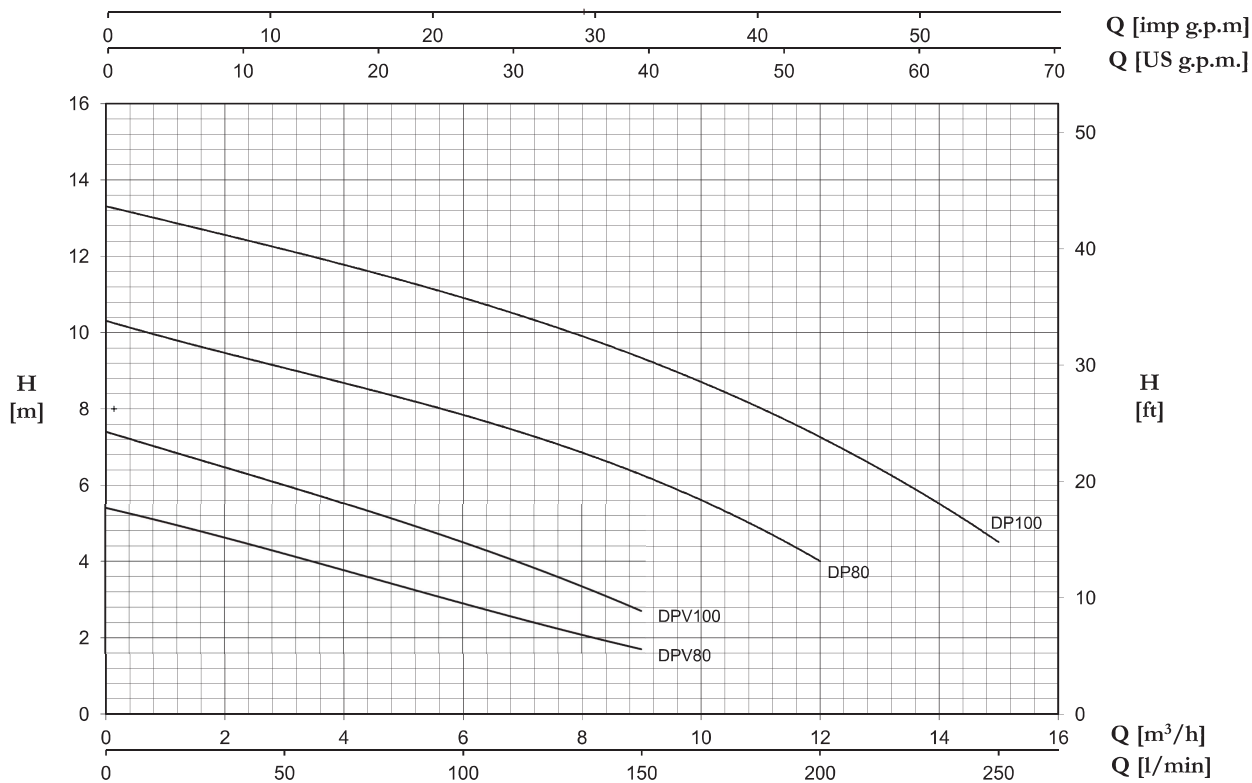

TYPE		W	AMPERE		Q (m³/h - l/min)					
1~	3~		1~	3~	0	3	6	9	12	15
					0	50	100	150	200	250
			1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)					
DP 80 (G)	DPT 80	800	3,7	1,8	10,3	9,1	7,8	6,3	4	-
DP 100 (G)	DPT 100	1050	5,1	2,3	13,3	12,2	10,9	9,3	7,3	4,5
DPV 80 (G)	DPVT 80	500	2,6	1,2	5,4	4,2	2,9	1,7	-	-
DPV 100 (G)	DPVT 100	750	3,8	1,7	7,4	5,8	4,7	2,7	-	-

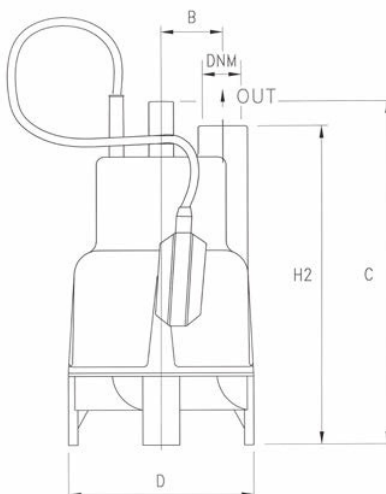

TYPE	DIMENSIONS (mm)								
	B	C	D	H2	DNM	I	L	M	
DP 80 (G)	55.5	296	176	276	1" 1/4 G	185	230	310	8,5
DPV 80 (G)	55.5	331	176	310	1" 1/4 G	185	230	345	8,5
DP 100 (G)	55.5	296	176	276	1" 1/4 G	185	230	310	10
DPV 100 (G)	55.5	331	176	310	1" 1/4 G	185	230	345	10

